DOSSIER FOTOGRÁFICO:

TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.k. 95+282/95+302
Benaoján (MÁLAGA)
(Febrero-Mayo 2.009)

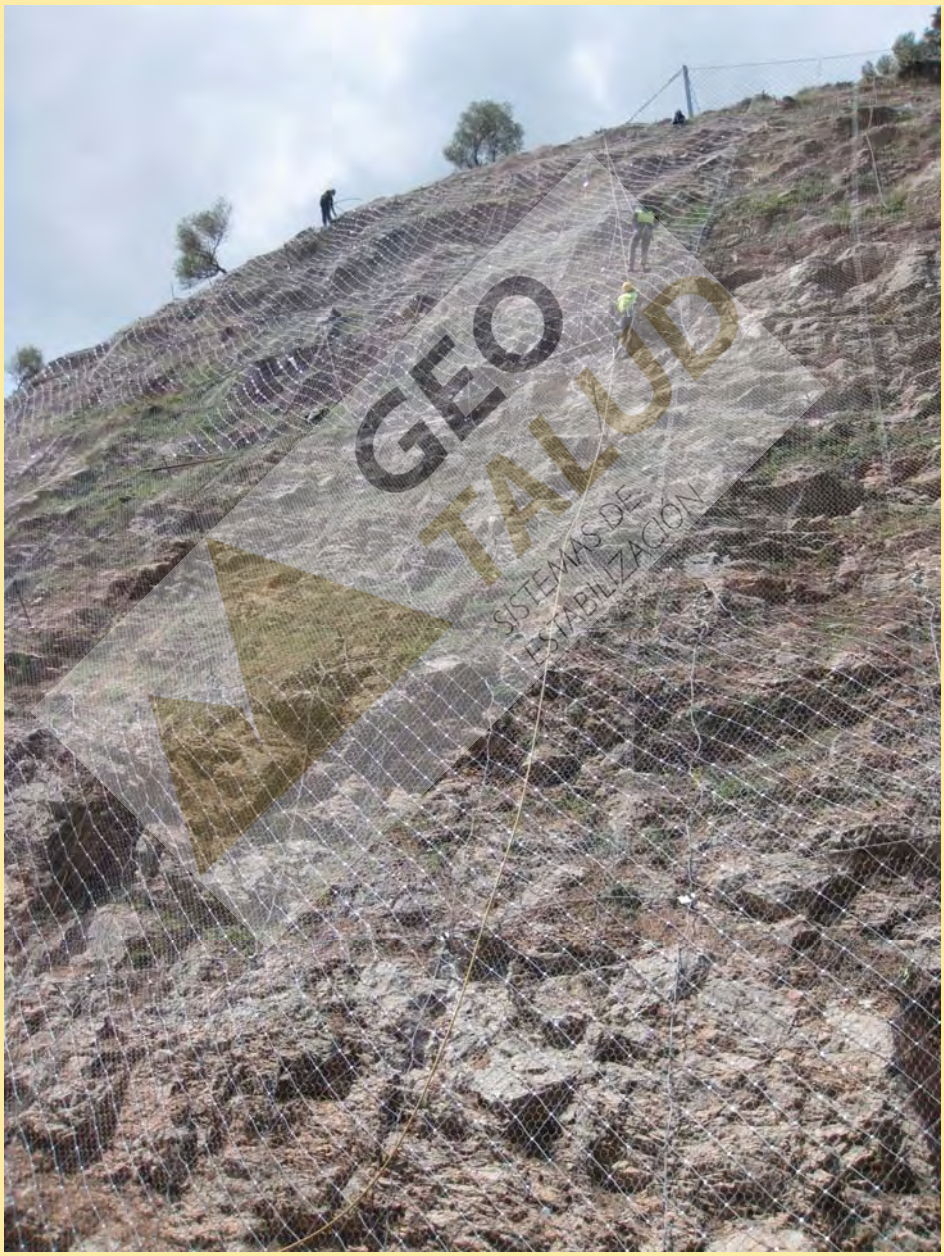

Principales actuaciones realizadas:

17.400 m.2.	Bulón saneo manual taludes
4.800 m2	Malla de triple torsión (8x10-16).
2.507 m2.	Red de cable de acero (300x300 mm.)
20 m.l	Barrera dinámica 660KJ. H = 3 m.

Estabilización de talud.
Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.K. 95+300
Benaoján (Málaga)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

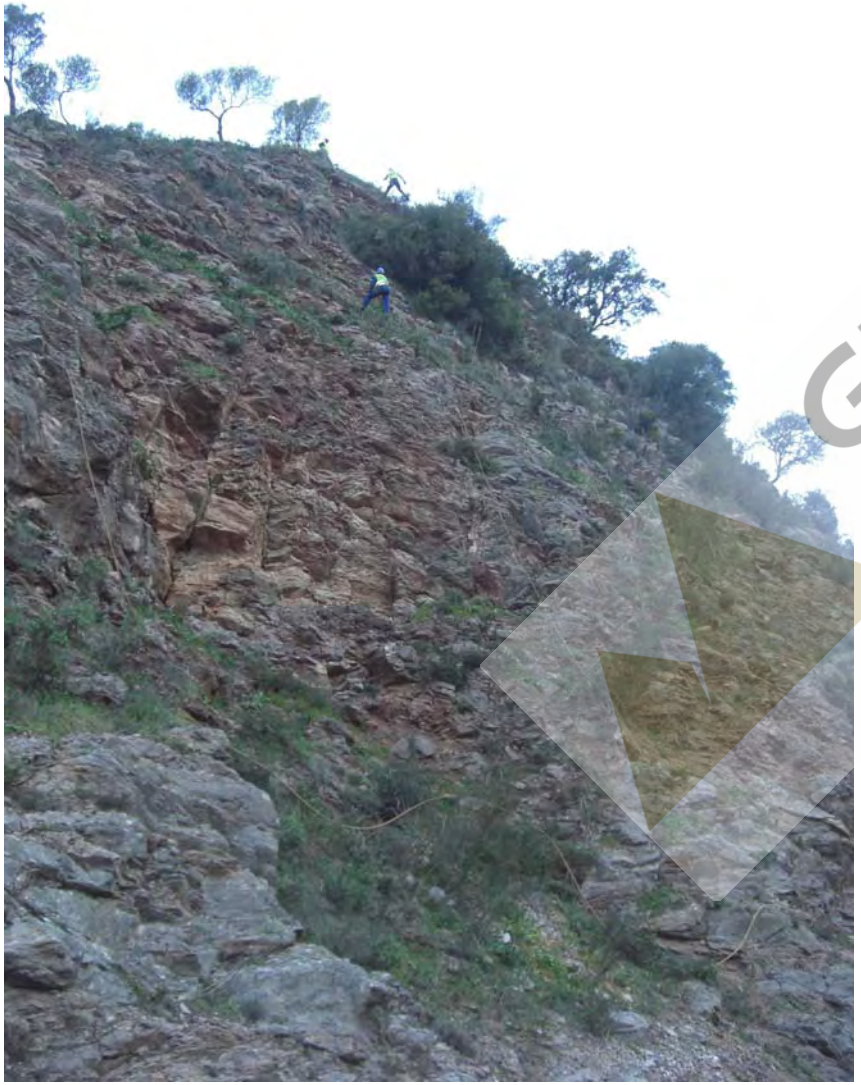

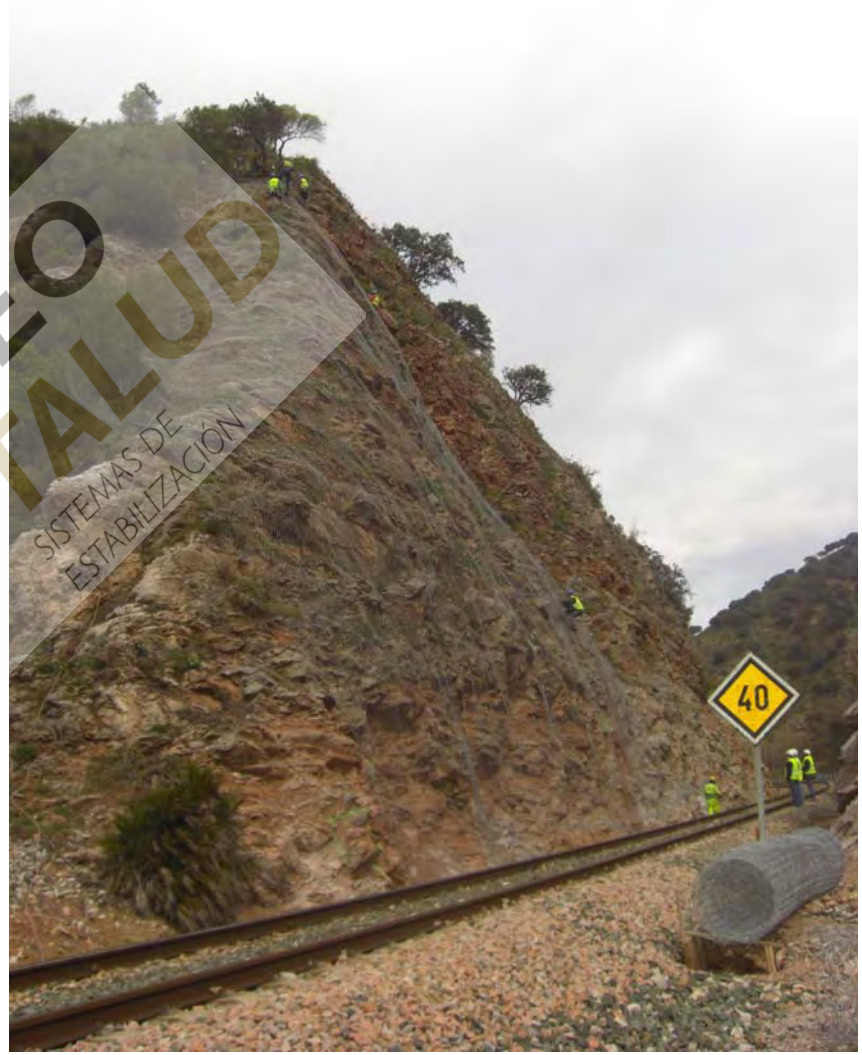

Trabajos de estabilización con malla de triple torsión reforzada con red de cables de acero

Estabilización de talud.
Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.K. 95+300
Benaoján (Málaga)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de estabilización con malla de triple torsión reforzada con red de cables de acero

Estabilización de talud.
Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.K. 95+300
Benaoján (Málaga)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

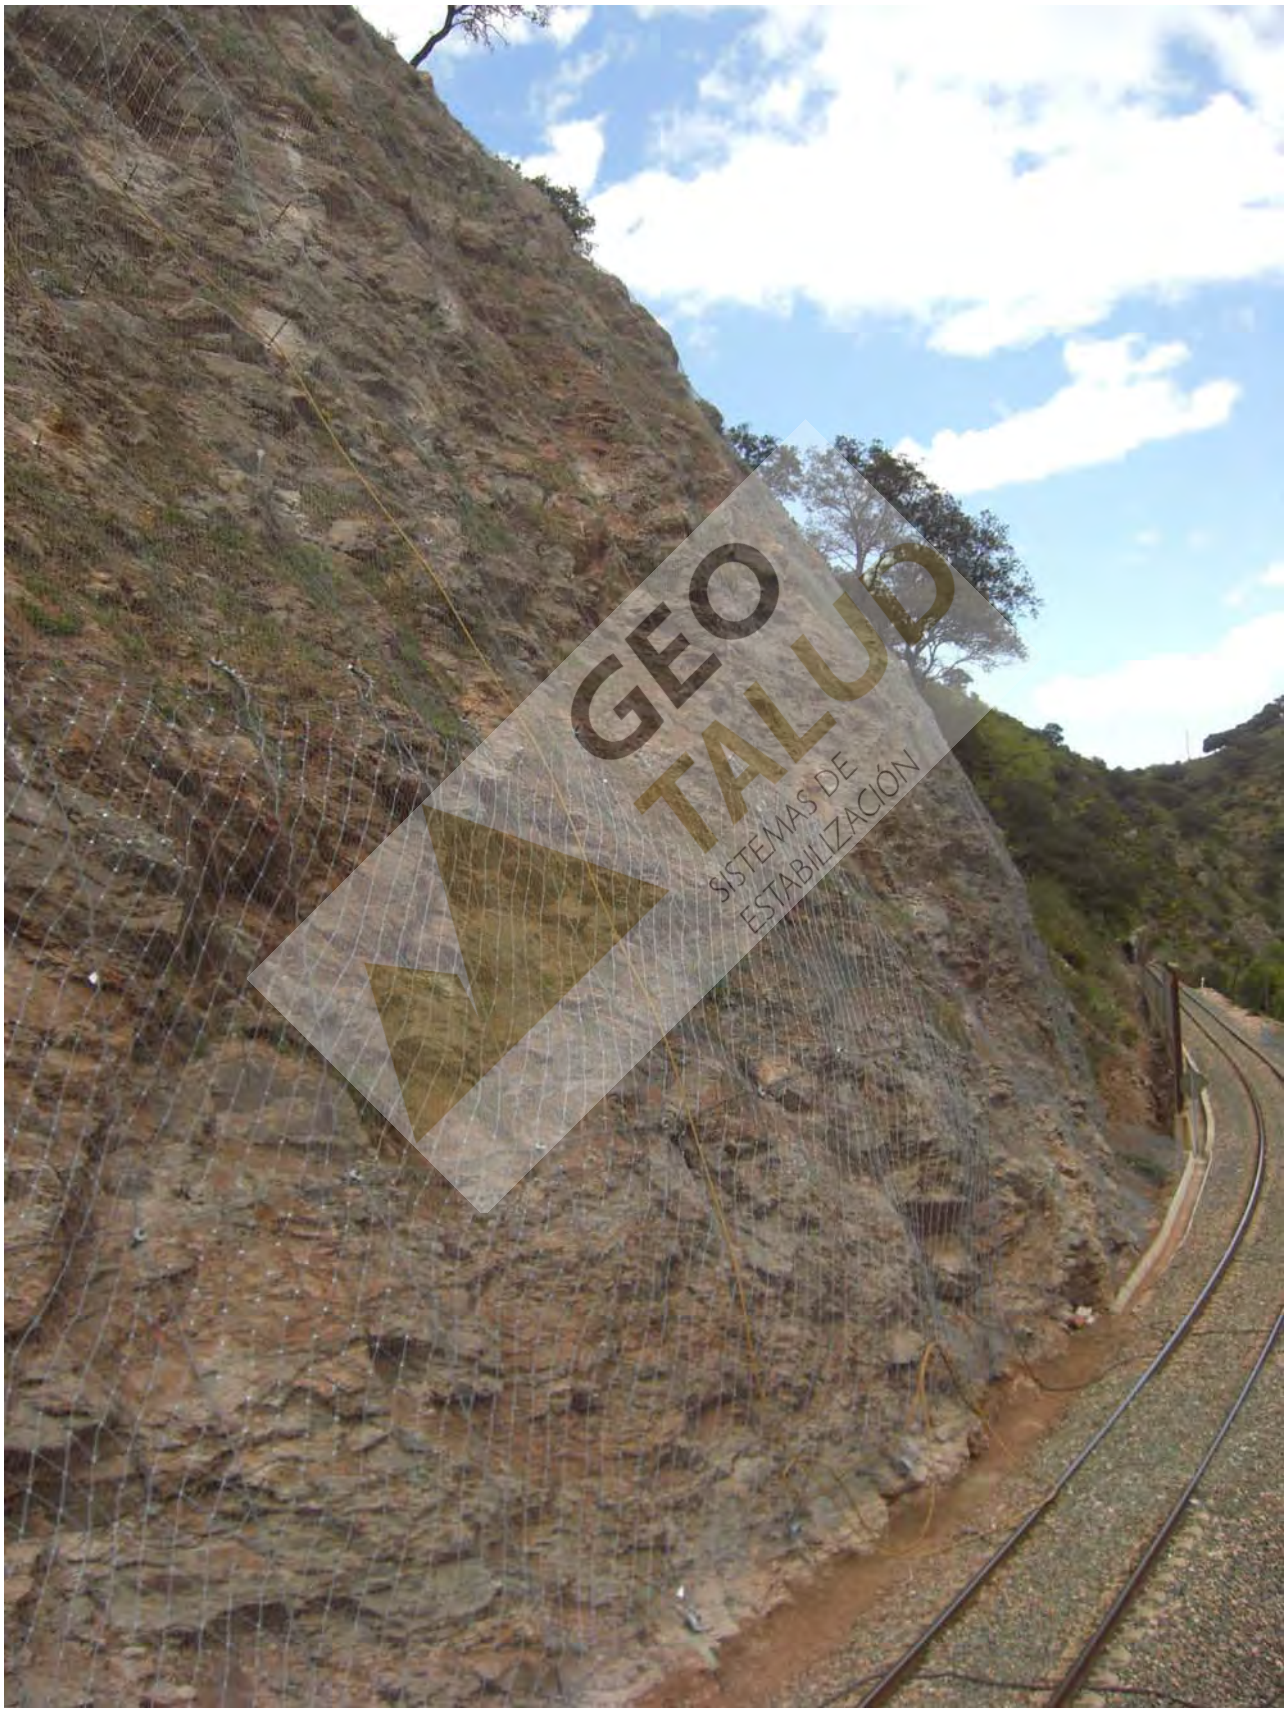

Trabajos de estabilización con malla de triple torsión reforzada con red de cables de acero

Estabilización de talud.
Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.K. 95+300
Benaoján (Málaga)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

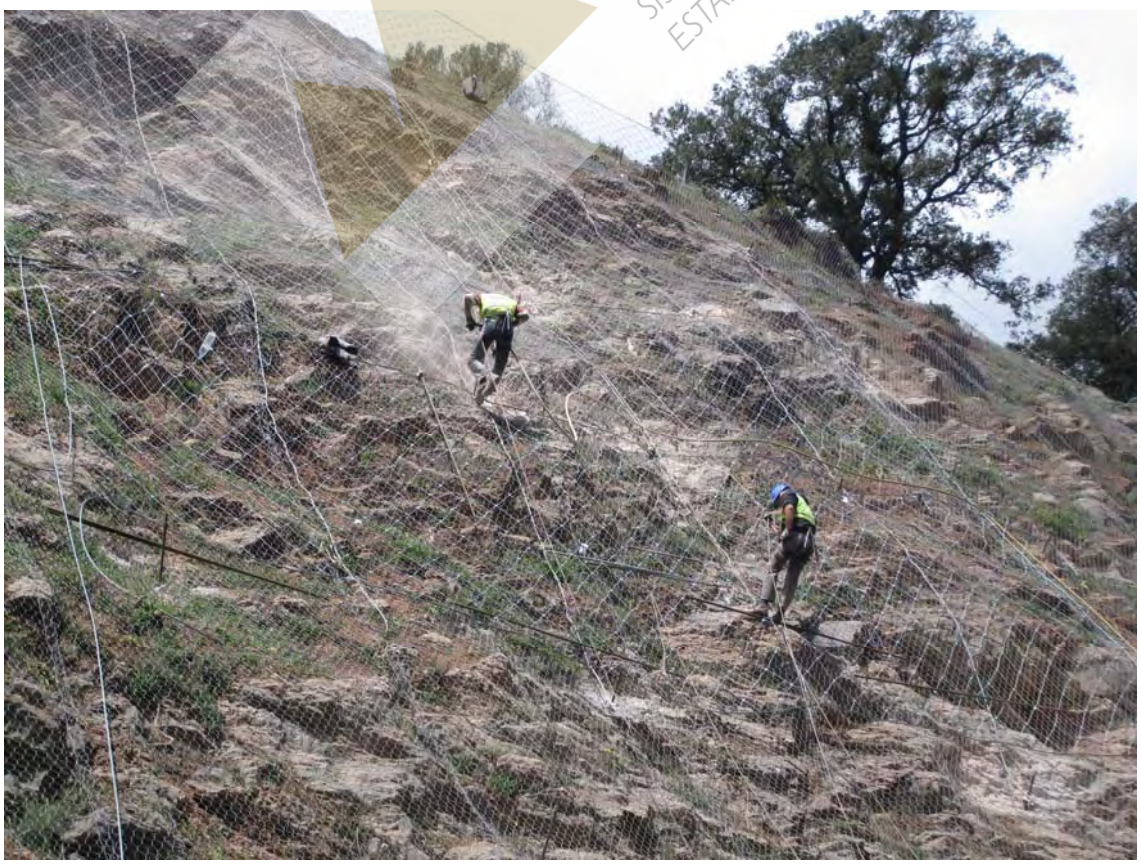

Trabajos de estabilización con malla de triple torsión reforzada con red de cables de acero

Estabilización de talud.
Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.K. 95+300
Benaoján (Málaga)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de estabilización con malla de triple torsión reforzada con red de cables de acero

Estabilización de talud.
Línea férrea Bobadilla-Algeciras P.K. 95+300
Benaoján (Málaga)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de estabilización con malla de triple torsión reforzada con red de cables de acero