DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN DE TALUDES

Casco urbano de Santisteban del Puerto (Jaén)
(Marzo-Septiembre 2009)

Principales actuaciones realizadas:

9.700 m2	Malla triple torsión
40 m.l.	Barrera dinámica 600 Kj (H= 3 m.)
672 m2	Red de cable de acero

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de colocación de malla de triple torsión

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

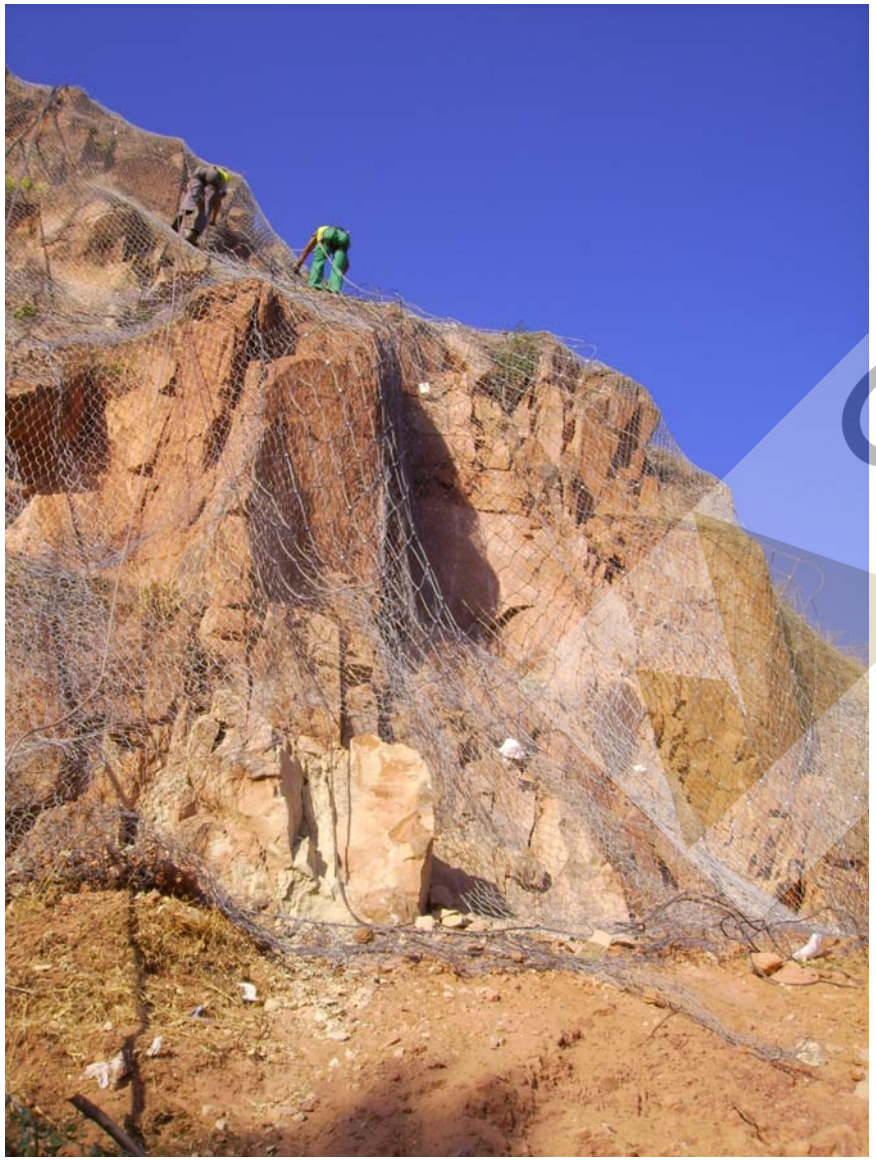

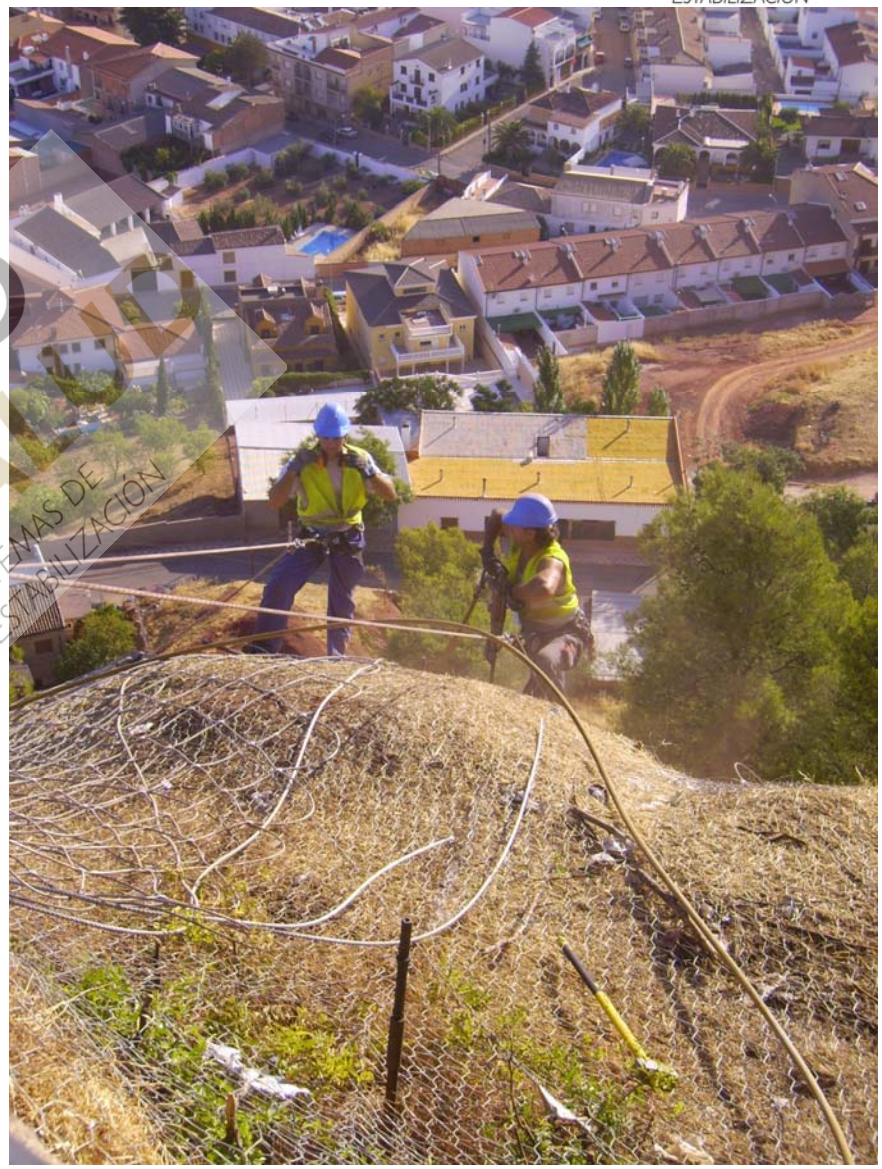

Trabajos de perforación de red de cable de acero

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de colocación de barrera dinámica de altura 3 m

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

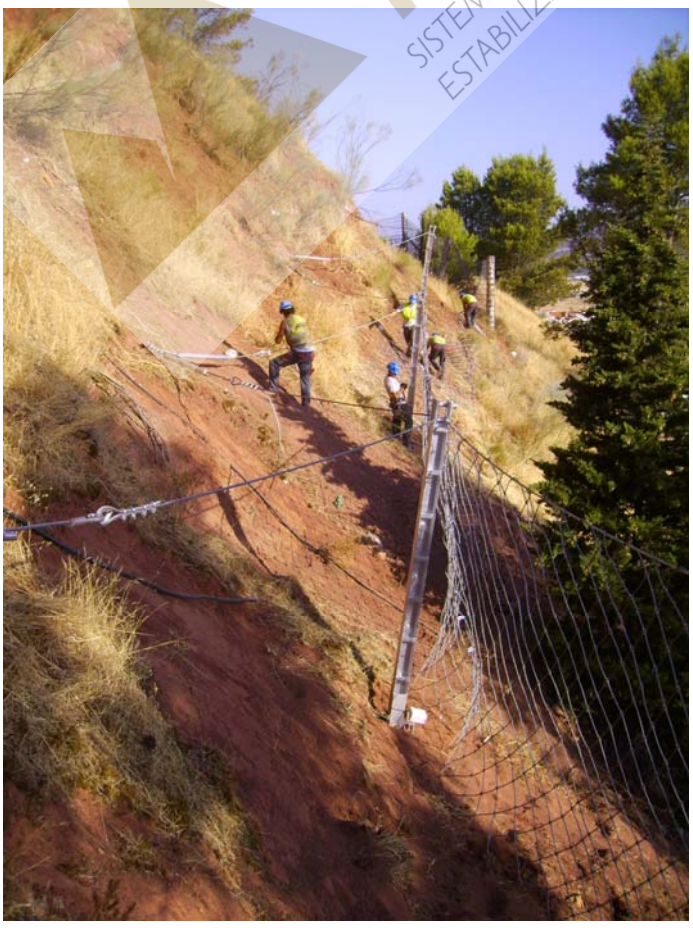

Trabajos de colocación de barrera dinámica de altura 3 m

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Trabajos de colocación de barrera dinámica de altura 3 m

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

GEO TALUD SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Superficie del talud protegida mediante malla de triple torsión

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

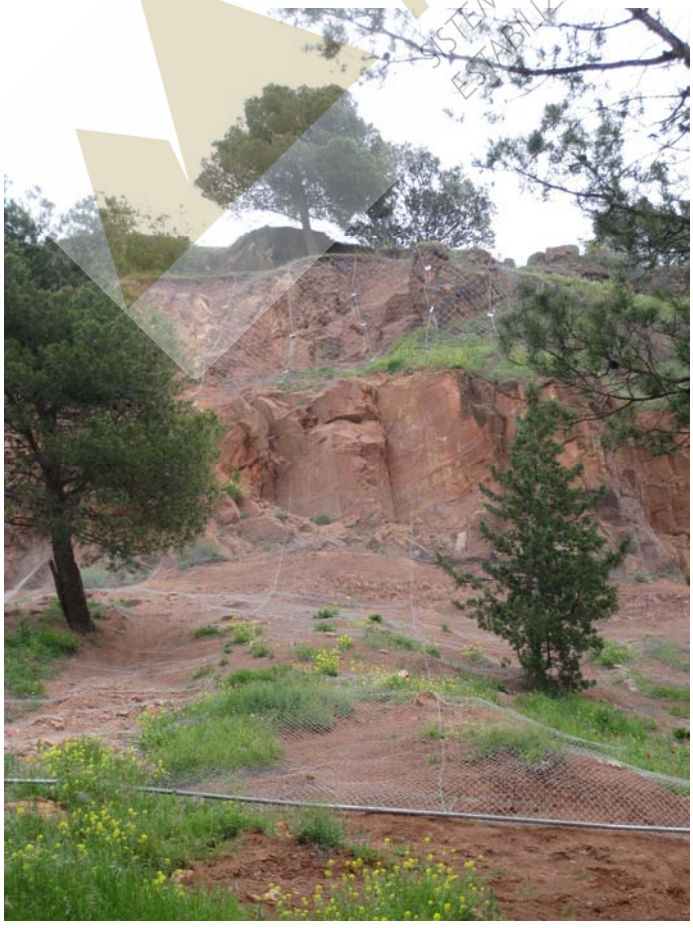

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud reforzada en la zona superior mediante red de cable

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud reforzada en la zona superior mediante red de cable

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

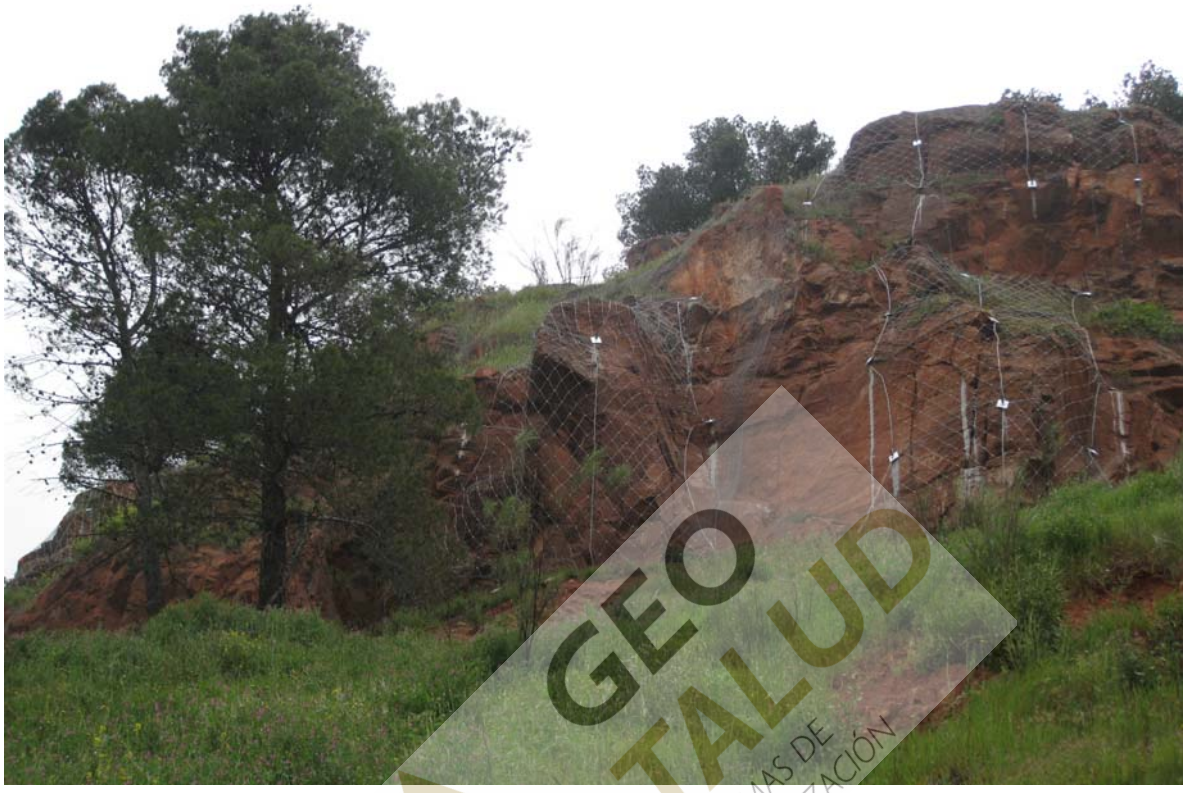

Malla de triple torsión colocada en superficie de talud reforzada en la zona superior mediante red de cable

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista desde la zona superior del talud protegido mediante malla de triple torsión y red de cable de acero

Estabilización de taludes
Santisteban del Puerto (Jaén)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

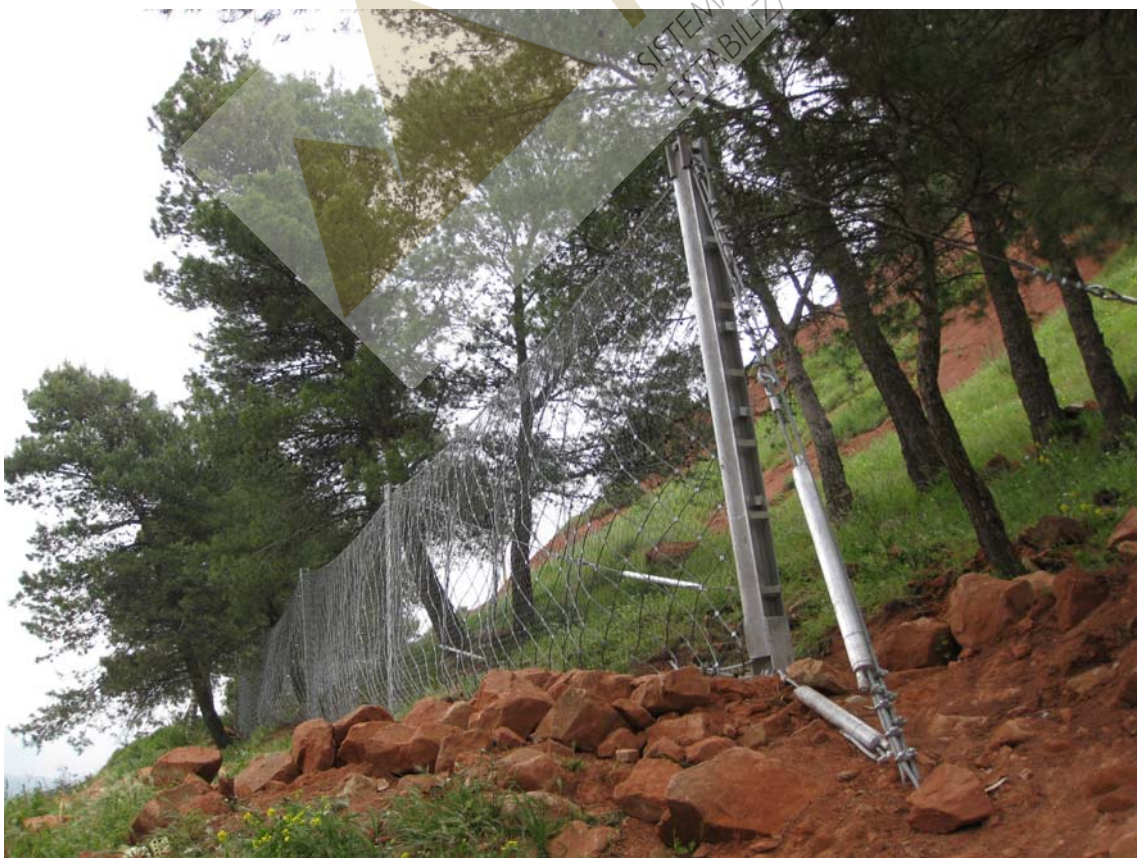

Barrera dinámica de capacidad de absorción de energía 600 Kj. y altura 3 m situada a pie de talud